



Tractors Built for the Best™

**AGRICUBE**

**Тракторы  
для специалистов  
Frutteto Basso**



# Agricube

## Frutteto Basso



- › Новый трактор Frutteto Basso (FB) полноправно входит в семью специальных тракторов марки Carraro Tre Cavallini, расширяя в еще большей мере уже имеющийся богатый ассортимент моделей Vigneto (V), Vigneto Largo (VL), Vigneto Largo Basso (VLB), Frutteto (F), Frutteto Largo (FL).
- › Он предлагается с двумя двигателями FPT мощностью 80 и 90 л.с., 4 цилиндрами турбо, объемом 3.200 см<sup>3</sup>. Этот новый сельскохозяйственный трактор отвечает требованиям тех, кто работает на тентовых виноградниках, в теплицах, ореховых, оливковых, апельсиновых рощах и на любых других территориях с насаждениями низких деревьев.
- › С передней осью с 4 ведущими колесами и силовой передачей 24 Fw + 24 Rw с механическим реверсом и механическим переключением на повышенную - пониженную передачи, синхронизированными с маркой Carraro, новый трактор Frutteto Basso (FB) предлагается с задними колесами 24» или 20».
- › При обоих вариантах оснастки максимальная достигаемая скорость составляет 40 км/час, при сохранении полной эффективности также и при перемещениях.

# Характеристики Agricube Frutteto Basso



## Посадка с правой стороны

- › Особое внимание к эргономичности позволило добиться чистого и функционального доступа к водителскому месту для легкой и быстрой посадки в трактор.



## Место водителя


- › Эргономичность водительского места и компоновка трактора были спроектированы во всех их деталях таким образом, чтобы можно было соединить надежность и комфорт с особыми требованиями, предъявляемыми пониженным водителским местом, сохраняя при этом для водителя обширное пространство для маневра.

# Характеристики Agricube Frutteto Basso



## Приборная панель и рулевое колесо


- › Рулевое колесо прекрасно отцентрировано с капотом, обеспечивая пониженный профиль трактора.
- › Отличная видимость дисплея и доступность органов управления.

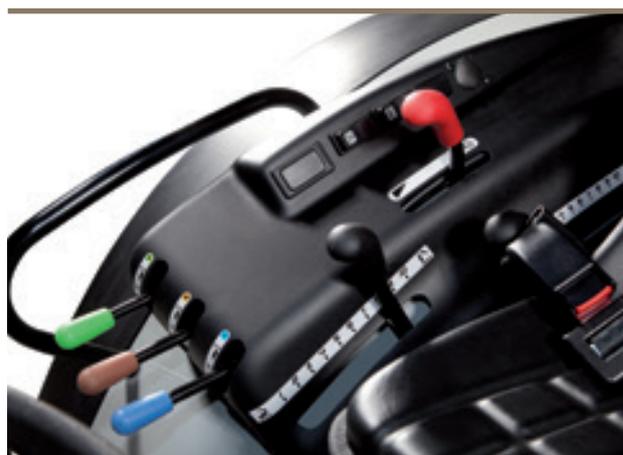

## Рычаги управления

- › Отлично интегрированные рычаги управления гармонично следуют профилю трактора, предотвращая таким образом риск любой потенциальной ситуации, когда они могут зацепиться за ветки и т.д.

# Вес и габариты Agricube Frutteto Basso

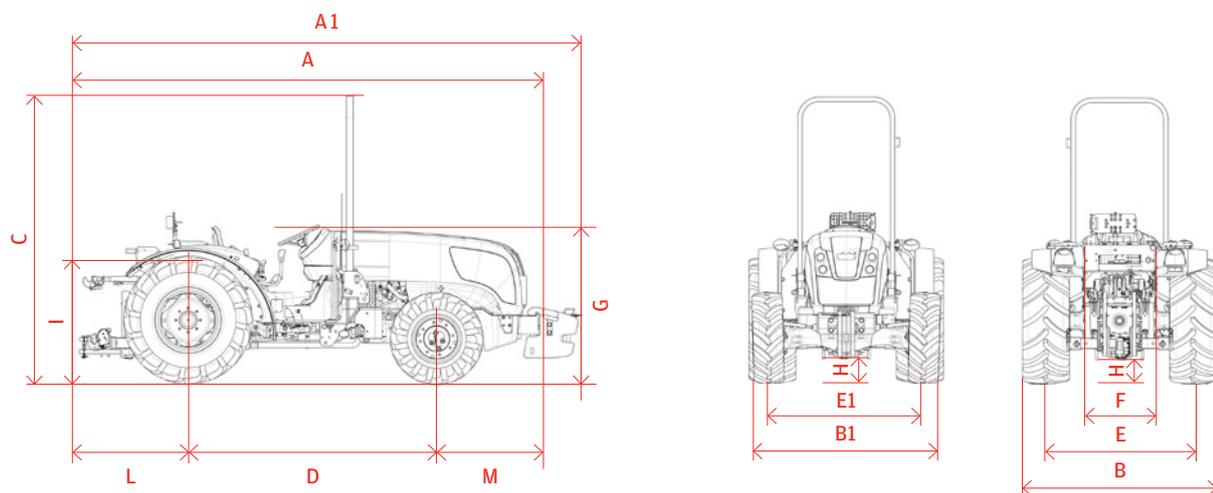

## Габариты с передними колесами 260 / 70R16 – Задними 380 / 70R20

<b>A</b>	Габаритная длина	3.864 мм
<b>A1</b>	Габаритная длина с балластом	4.172 мм
<b>B</b>	Минимальная и максимальная задняя габаритная ширина	1.868 мм/1.418 мм
<b>B1</b>	Минимальная и максимальная передняя габаритная ширина	1.672 мм/1.556 мм
<b>C</b>	Высота с поднятой защитной дугой	2.390 мм
<b>D</b>	Межколесная база	2.074 мм
<b>E1</b>	Колея передних колес	1.257 мм/1.373 мм
<b>E</b>	Колея задних колес	1.024 мм/1.474 мм
<b>F</b>	Внутренняя ширина крыльев	600 мм
<b>G</b>	Максимальная высота капота	1.250 мм
<b>H</b>	Передний и задний просвет до земли	230 мм (передн.) / 210 мм (задн.)
<b>I</b>	Высота водительского места (сиденье кресло)	1.000 мм
<b>L</b>	Задний свес	940 мм
<b>M</b>	Передний свес	856 мм
<b>Общий вес</b>	Без водителя и переднего балласта	2.600 кг

# Agricube спецификации

## Frutteto Basso

	80 FB	90 FB
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		
Двигатель, изготовитель	FPT	FPT
Наименование двигателя	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)
Объем цилиндра	3.200 см <sup>3</sup>	3.200 см <sup>3</sup>
Число цилиндров/Конфигурация	4 турбо	4 турбо интеркулер
Система охлаждения	Жидкостная	Жидкостная
Максимальная мощность ISO кВт/л.с.	55 / 74,8	65 / 88,4
Мощность ISO с отбором мощности кВт/л.с.	46 / 62	55 / 75
Число оборотов при максимальной мощности	2.300	2.300
Число оборотов при максимальном крутящем моменте	1.250	1.300
Максимальный момент	310 Нм @ 1.250 об.мин.	350 Нм @ 1.250 об.мин.
Запас крутящего момента	37%	36%
Емкость топливного бака	71 л	71 л
Емкость бака с передним отбором мощности	52,3 л	52,3 л
Выхлоп	Горизонтальный	Горизонтальный
Аккумуляторная батарея	100 Ah	100 Ah
Генератор переменного тока	80 А	80 А
Стартер	4,2 кВт	4,2 кВт
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>		
24 + 24 24 передние передачи 24 задние передачи	<p>Рычаги переключения передач: Боковые</p> <p>Коробка передач: 4 передаточных числа, синхронизирована для переключения передач</p> <p>Диапазон: 3 диапазона скоростей медленный/средний/быстрый</p> <p>Переключение на повышенную - пониженную передачи: механическое</p> <p>Реверс: механический</p> <p>Минимальная скорость трактора: 0,5 км/ч с передними колесами 24"</p> <p>Максимальная скорость трактора: 42 км/ч с задними колесами 24"</p>	
<b>МЕХАНИЧЕСКИЙ ОТБОР МОЩНОСТИ С СЕРВОПРИВОДОМ</b>		
Скорость (диск сухого сцепления)	540 / 540 E – 540 / 1.000	
Синхронизированный ВОМ	Опция	
Индикатор скорости на приборной панели	Базовая версия	
<b>СЦЕПЛЕНИЕ</b>		
Независимое, сухое, с двойным диском из cerametallic	11"	
<b>ТОРМОЗА</b>		
Привод	Механический и гидравлический, 10 дисков в масляной бане	
<b>БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА</b>		
Тип	Механический	
Сцепление	Электрическое Гидравлическое	

<b>ПЕРЕДНИЙ МОСТ</b>	
Максимальный угол поворота	52°
Угол колебаний	7°
Расстояние между фланцами	1.325 мм
Сцепление 4WD	Электрогидравлическое
Блокировка дифференциала	Ограниченная пробуксовка
<b>ЗАДНИЙ МОСТ</b>	
Тип	Планетарный
Передаточное число	6:1
Расстояние между фланцами	1.242 мм
<b>ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА</b>	
Производительность насосов (л/мин.) – базовая версия	64,7 + 28,8
Распределители	разделитель потока + 1 SE / DE + 1 SE / DE плавающий
<b>ТРЕХТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ЗАДНИЙ ПОДЪЕМНИК</b>	
Максимальная грузоподъемность	2.400 кг
Подъем	Механический с позиции, с усилием и смешанным управлением
Категория	2 / 1 / 1N
Параллельные	С быстродействующим креплением, регулируемые
<b>ТРЕХТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ПЕРЕДНИЙ ПОДЪЕМНИК / ОТБОР МОЩНОСТИ</b>	
Максимальная грузоподъемность	1.500 кг
Отбор мощности	1.100 об./ мин.
<b>БУКСИРОВОЧНЫЕ КРЮКИ ДЛЯ ИТАЛИИ</b>	
Штыревые (базовая версия), выдвижные (по заказу)	Категория Cuna C (базовая версия), Категория Cuna C + D2 (по заказу)
<b>БУКСИРОВОЧНЫЕ КРЮКИ - ЭКСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ</b>	
Штыревые (базовая версия), выдвижные (по заказу)	Категория EC
<b>ПЕРЕДНИЕ БАЛЛАСТЫ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ШИНЫ*)</b>	
Опция	4 элемента x 30 кг (120 кг), 6 элементов x 30 кг (180 кг)
Опция	10 элементов x 30 кг (300 кг), 12 элементов x 30 кг (360 кг)
<b>ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО ПЛАТФОРМА</b>	
Платформа	Подвесная, звукоизолированная, на 4 резинометаллических шарнирах
Защитная дуга	Передняя, регулируемая
Рулевое колесо	Фиксированное
Сиденье	С механической подвеской, из ПВХ
Зеркала	1 левое зеркало заднего вида (базовая версия) 1 правое зеркало заднего вида (опция)
Приборная панель	Многофункциональная
Руководство оператора	На итальянском / английском языке

\* **СОЧЕТАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШИН**  
Передние 280/70R16 – Задние 380/70R24  
Передние 280/70R16 – Задние 360/70R24

**Carraro Spa**

Via Olmo, 37  
35011 Campodarsego  
Italia  
Тел. +39 049 9219111  
Факс +39 049 9289111

**Carraro Tractors  
Service & Support**

Viale del lavoro, 1  
45100 Rovigo  
Italia  
Тел. +39 0425 403611  
Факс +39 0425 403674

**Carraro Tractors  
Sales & Engineering**

Via Trentino, 4/6  
35043 Monselice  
Italia  
Тел. +39 0429 1709111  
Факс +39 049 9289271

[info@carrarotracors.com](mailto:info@carrarotracors.com)

Данные, содержащиеся в данном документе, носят чисто ориентировочный характер; описанные модели могут быть изменены, без предварительного предупреждения Изготовителем.

На рисунках и фотографиях может быть представлено дополнительное оснащение, предназначенное для других стран. Для получения любой другой информации обращайтесь к нашей торговой сети.